



SIGNAL PROCESSOR

DME7


オープンブライス **NEW**

高品位な音響空間を創り出すサウンドシステムデザイナーのための 最適解、シグナルプロセッサー「DME7」

- 大規模システムに対応する処理能力とRIVAGE PMシリーズ譲りの上質なコンポーネント搭載。
- 標準で64chのDante入出力を装備。拡張キットで最大256ch (Fs=96kHz時) まで拡張可能。
- ソフトウェア上で論理回路を組みあわせ運用効率化や処理自動化が行えるロジックコントロール機能搭載。
- OSCプロトコルやGPI、MIDI、コントローラーのDCPシリーズなど豊富な外部制御に対応。
- PCと接続し8chの音声を入出力できるUSBオーディオ端子搭載。
- システムの安全な運用に寄与する電源2重化に対応、ACインレット端子を2系統搭載。
- WAV/MP3ファイル再生に対応したSDカードスロット搭載。
- 新ラインナップ追加の統合プラットフォームソフトウェア『ProVisionaireシリーズ』対応。
- ソフトウェア『ProVisionaire Design』による直感的なコンフィグレーション作成。

新たにコンフィグデザイン機能が統合されたソフトウェア『ProVisionaireシリーズ』

コンフィグデザイン



DME7や他ヤマハ機器のコンフィグを直感的な操作性で作成、設定可能。

リモートコントロール



自由にデザインした操作パネルから、複数の機器を一括で遠隔制御。

システムモニタリング



機器の動作状態やアラートをリアルタイムで監視やログとして保存し管理できます。



リアパネル

主要規格

主な仕様

サンプリング周波数	96 kHz/88.2 kHz/48 kHz/44.1 kHz
電源電圧	AC100V, 50Hz/60Hz
電源端子	ACインレット (IEC) x2
消費電力	100W
冷却方式	固定風速ファン x1
ファンノイズ	NC20
寸法	480W × 132H × 363D mm
質量	9.5 kg
同梱品	セットアップガイド、電源ケーブル x2、ユーロブロックプラグ(16ピン) x2
その他	メモリー数=スナップショット:10,000

デジタル入出力

端子名称	フォーマット	レベル	IN/OUT	使用コネクタ
Primary / Secondary	Dante	1000Base-T	64IN/64OUT (Fs=96kHz) 最大拡張時:256IN/256OUT (Fs=96kHz)	etherCON
USB TO HOST(USB Audio)	USB 2.0	—	8IN/8OUT ※サンプリングレートコンバーター付	USB Type-C

※USB TO HOST(USB Audio)端子を使用する際は、接続するPCに「Yamaha Steinberg USB Driver」のインストールが必要です。

コントロールI/O端子


端子名称	フォーマット	レベル	使用コネクタ
GPI 16IN / 8OUT	IN	—	Euroblock
		1-15ch: 0V-5V	
	OUT	16ch: 0V-24V (0V-2.5V: Low, 2.5V-24V: High)	
		Open collector	
+V	—	DC5V	
USB TO DEVICE	USB 2.0	—	USB Type-A
NETWORK	Ethernet	100Base-TX	RJ-45
MIDI	MIDI	—	DIN-5pin(IN, OUT)
DCP	—	—	RJ-45

SDメモリーカードスロット仕様

対応フォーマット	FAT32, FAT16, FAT12
対応メディアキャパシティ	SDHC: 最大 32 GB, SD 最大 2 GB
最大ファイルサイズ (1ファイル)	FAT12: Max. 32 MB, FAT16: Max. 2 GB, FAT32: Max. 4 GB

寸法図

単位: mm

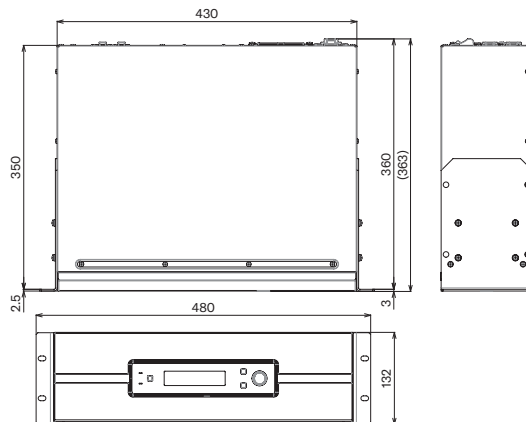

オプション

拡張キット

DEK-DME7-DX64 ● DME7の入出力を64ch拡張するライセンス。
3ライセンスで最大の256chまで拡張。

デジタルコントロールパネル

DCP1V4S-US

- プログラマブル型、スイッチ×4、ノブ×1



DCP4S-US

- プログラマブル型、スイッチ×4



DCP4V4S-US

- プログラマブル型、スイッチ×4、ノブ×4



お客様お問い合わせ窓口

プロオーディオ・インフォメーションセンター

■ TEL: 0570-050-808 (ナビダイヤル、全国共通番号)

■ オンラインサポート: <http://jp.yamaha.com/support/>

ヤマハプロオーディオ機器やキャンペーンに関するお問合せにお答えいたします。(電話受付=祝日を除く月~金/11:00~17:00)

FAQ: <https://faq.yamaha.com/jp/s/>

よくあるお問い合わせを商品別にまとめております。購入前の機能確認、購入後の問題解決などにご利用ください。

Facebook

ヤマハ
プロオーディオジャパン



Instagram

ヤマハ
プロオーディオ



Twitter

ヤマハ
プロオーディオジャパン



株式会社ヤマハミュージックジャパン

PA営業部

東日本営業課 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 KDX箱崎ビル TEL.03-5652-3850

西日本営業課 〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンパ社ビル6F TEL.06-6649-9116

jp.yamaha.com/pa



ECO-POW
このカタログは無塩漂白白 (ECP)
エコパルプ パルプを使用しています

- 本カタログに掲載の商品名・社名等は、各社の商標または登録商標です。
- カタログに印刷された商品の色調は、実際の商品と多少異なる場合があります。

2023年1月作成

カタログコード **LP780**