



YAMAHA

VXC4/VXC4W

スピーカーシステム


10cmフルレンジコーンドライバーを搭載した小型モデル。
小型ながらPGM60Wの高耐入力を実現。

●仕様

形式	フルレンジバスレフ型	
再生周波数帯域 (-10dB)	80Hz-20kHz	
公称指向角度 (Horizontal x Vertical) *1	130°	
定格インピーダンス	L o-Z	8Ω
	100Vライン	330Ω (30W) ,670Ω (15W) ,1.3kΩ (7.5W)
	70Vライン	170Ω (30W) ,330Ω (15W) ,670Ω (7.5W) ,1.3kΩ (3.8W)
許容入力*2	NOISE	30W
	PGM	60W
	MAX	120W
出力音圧レベル (1W, 1m)	87dB SPL	
コンポーネント	LF	10cmコーン
	HF	
コネクター	ユーロブロック (4P) ×1 (インプット: +/-、ループスルー: +/-)	
寸法・質量	Φ225 x 195Hmm・2.6kg	
付属品	グリル、Oリング、アンカーボルト吊金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ (4P) ×1	

*1: 500Hz~4kHz Average *2: IEC
※マンセル近似値: ブラック :N3
:ホワイト(W) :N9.3

●外観図

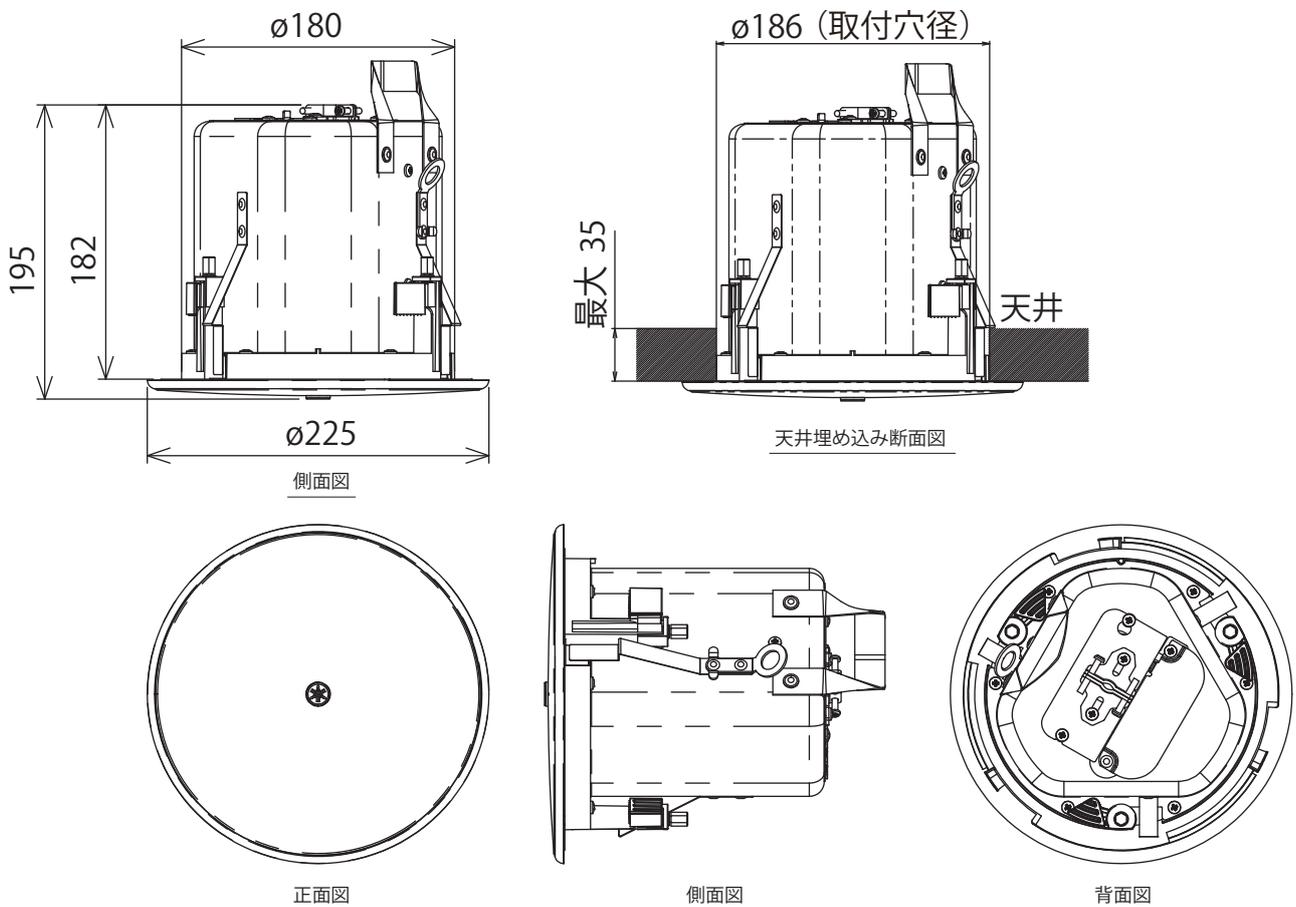

SCALE: 1/5

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 1 of 1

株式会社ヤマハミュージックジャパン