



MY16-ES64

EtherSoundインターフェースカード

**EtherSoundフォーマットに対応した16IN/16OUTのインターフェースカード。
MY16-EXを併用することで最大64chまで拡張可能。**


●一般仕様

Format	EtherSound 100
Input/Output channels	16in/16out*
Connectors	etherCON x2 (EtherSound IN/OUT), RJ-45 x2 (MY16-EX用), D-sub 9pin (HAリモート用)
Word length & Sampling frequency	24 bit, 44.1/48kHz (88.2/96kHz**)

* ダブルスピードモード (Fs=88.2/96kHz) でご使用の場合は、入出力がそれぞれ 8 入力 / 8 出力になります。

** ダブルスピードモードでのみ使用いただけます。

●外観図

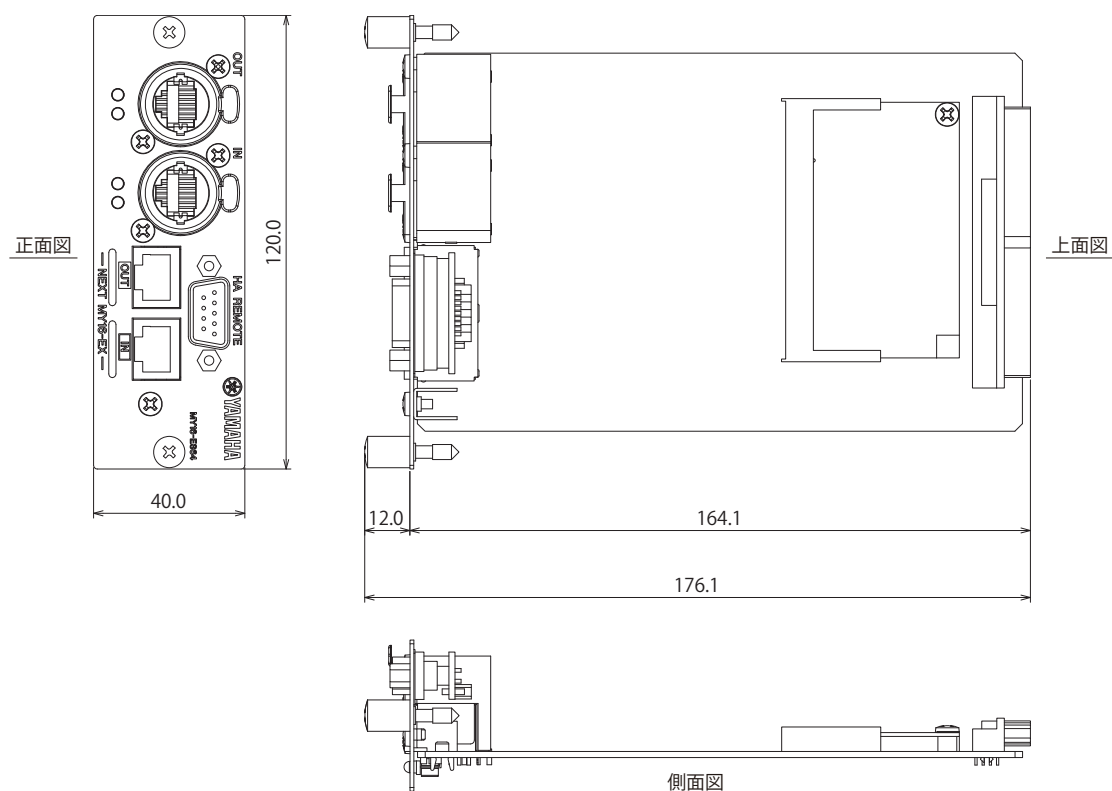

SCALE: 1/2

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 1 of 1