



YAMAHA

MCP2B-US / MCP2W-US

ウォールマウントコントローラー

ヤマハまたはサードパーティ製デバイスの最大64パラメーターをアサイン可能。
シンプルで直感的に操作できる壁面取り付け用コントローラー。


●一般仕様

色	黒 (MCP2B-US) / 白 (MCP2W-US)	
寸法・質量	70 (W) × 120 (H) × 52 (D) mm ・ 0.2 kg	
電源電圧	PoE (IEEE 802.3 af), DC 48 V	
消費電力	2.2 W	
動作環境	温度	0 °C ~ 40 °C
	湿度	30 % ~ 90 % (結露のないこと)
保管環境	温度	- 20 °C ~ 60 °C
	湿度	20 % ~ 90 % (結露のないこと)
付属品	取扱説明書 × 1、プラスチックカバー × 1	
ディスプレイ	1.77" Color LCD (128 × 160)	
入出力端子	RJ-45 (PoE) × 1	
材質	無塗装プラスチック (AES)	

●ネットワーク仕様


規格	100BASE - TX
ケーブル要求	CAT5e 以上 (STP)

●外観図

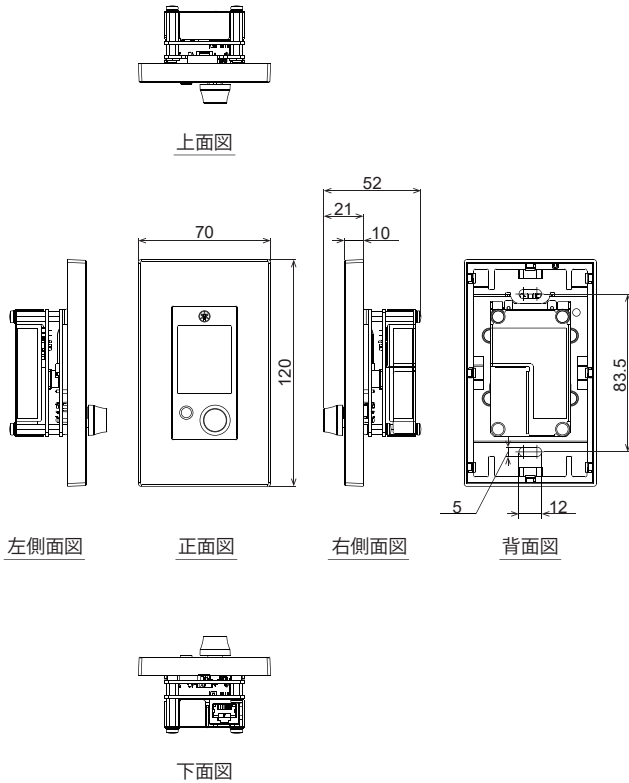

●取り付け図

MCP2W-US/MCP2B-US

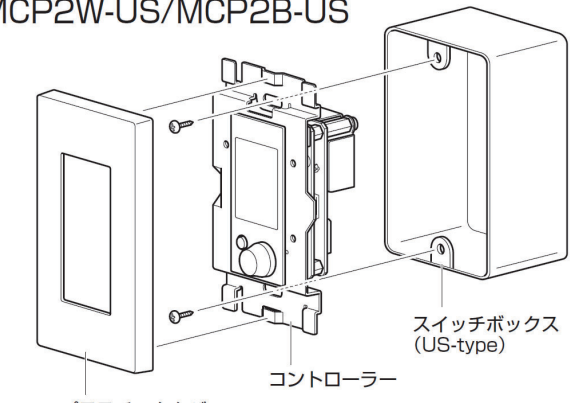

スイッチボックスは付属しません。市販のスイッチボックスをご使用ください。

SCALE : 1 / 4

(単位 : mm)