



# YAMAHA

## MY8-ADDA96

ADDAカード

96kHzに対応した8IN/8OUTのAD/DAカード。最大入出力レベル=+24dBu。

●一般仕様

Input/Output channels	8in/8out
Connectors	Euroblock
Word length & Sampling frequency	24 bit, 44.1/48kHz/88.2/96kHz
付属品	12pin Euroblock plug × 4

●アナログ入力仕様

入力端子	入カインピーダンス	適合インピーダンス	最大ノックリップレベル	コネクター
IN 1-8	10 k $\Omega$	600 $\Omega$ Lines	+24 dBu (12.28 V)*	Euroblock (balanced)


\* 0 dBu = 0.775 Vrms.

●アナログ出力仕様

出力端子	出カインピーダンス	負荷インピーダンス	最大ノックリップレベル	コネクター
OUT 1-8	75 $\Omega$	10 k $\Omega$ Lines	+24 dBu (12.28 V)*	Euroblock (balanced)

\* 0 dBu = 0.775 Vrms.

●外観図

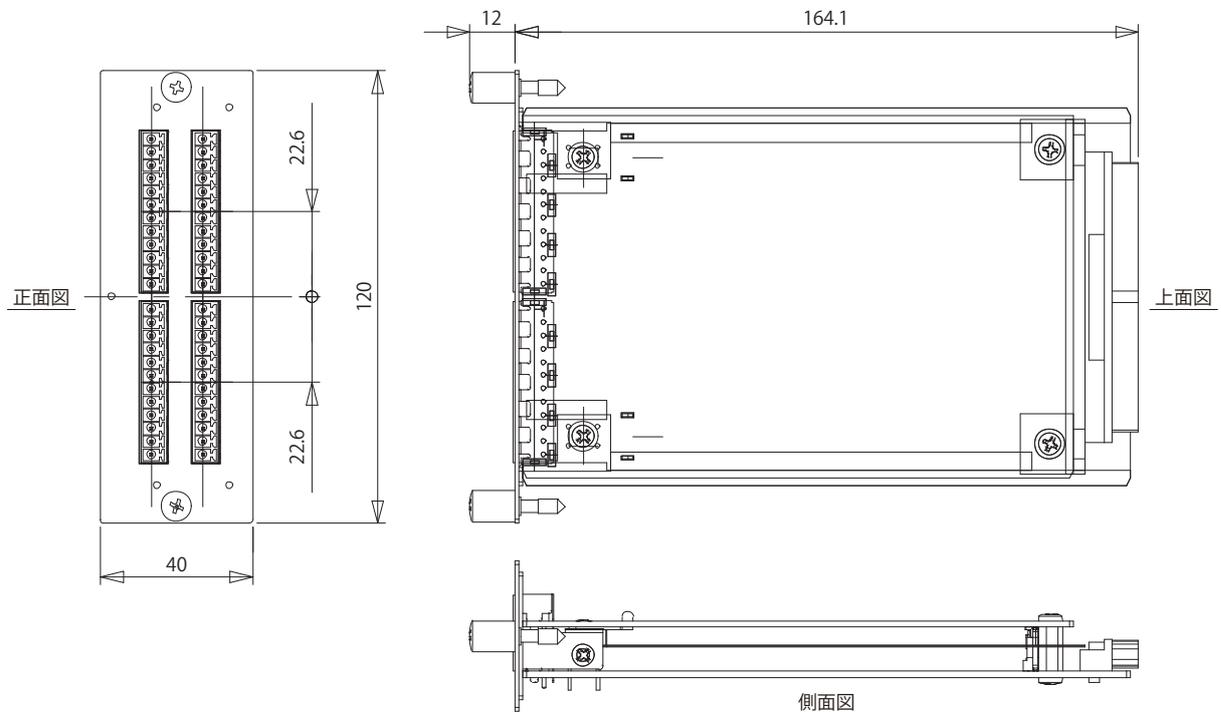

SCALE: 1/2

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 1 of 1